

PROFESSIONNELLE, UMWELTFREUNDLICHE UND
HÖCHST LEISTUNGSFÄHIGE AKKU-GERÄTE
DES OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE,
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET TRÈS PUISSANTS

2025



50 YEARS
TAM
1975 - 2025

Green & City technology

PELLENC

DIE NATUR IST UNSER ANTRIEB – EINFACHHEIT TRIFFT AUF OPTIMALE LEISTUNG

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR – LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

ULIB200E

Steckakku Batterie enfichable	
Artikel-Nr. N°article	57333
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Gewicht Poids	1,4 kg
Kapazität Capacité	195 Wh
Nennspannung Tension nominale	44 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	10 min - 3 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	325.–



ULIB400E

Steckakku Batterie enfichable	
Artikel-Nr. N°article	57334
Kompatibel mit Modellreihe Compatibilité avec gamme	ESSENTIAL
Gewicht Poids	2,3 kg
Kapazität Capacité	390 Wh
Nennspannung Tension nominale	44 V
Autonomie ⌀ Autonomie moyenne	20 min - 2 h
Trageart Portage	am Gerät sur l'outil
Ladedauer Temps de charge 0 - 100 %	1 h 50
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	560.–



SCHNELL-LADEGERÄT 6 AH ESSENTIAL CHARGEUR RAPIDE 6AH ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57335
zu Akku pour batterie	ULIB200E + ULIB400E
Netto Preis Prix net	175.–



RÜCKENAKKU-ADAPTER ESSENTIAL ADAPTATEUR POUR BATTERIE DORSALE ESSENTIAL

Artikel-Nr. N°article	57355
zu Akku pour batterie	ESSENTIAL
Netto Preis Prix net	110.–



KOMPATIBEL MIT RÜCKENAKKU COMPATIBILITÉ BATTERIES DORSALES



Alle Geräte der ESSENTIAL-Reihe sind über Adapter kompatibel mit den rückentragbaren Akkus der ULiB- und ALPHA-Serien.

Tous les appareils de la gamme ESSENTIAL sont compatibles avec les batteries dorsales des séries ULiB et ALPHA via des adaptateurs.

AUTONOMIE AUTONOMIES ESSENTIAL

	AKKU BATTERIE ULIB 200E			AKKU BATTERIE ULIB 400E	
	HELION E	AIRION E	EXCELION E	AIRION E	EXCELION E
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 1	2 h - 3 h	- 1 h	- 1 h	- 2 h	- 2 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 2	1 h 45 - 2 h 30	- 30 min	- 30 min	- 1 h	- 1 h
Geschwindigkeit Stufe Vitesse position 3	1 h 30 - 2 h	- 15 min	- 15 min	- 30 min	- 30 min
BOOST	-	- 10 min	-	- 20 min	-

Achtung, die Nutzungsdauer ist nur ein Richtwert. Sie hängt vom Anwender, der Art der Arbeit und der gewählten Geschwindigkeit ab.
Bei der Motorsense beeinflusst der Durchmesser des verwendeten Fadens die Arbeitsdauer. Hier beziehen sich die Zeitangaben auf einen Faden mit 2,4 mm Durchmesser.
Attention le temps d'utilisation est donné à titre indicatif. Il dépend de l'utilisateur, du type de chantier et de la vitesse sélectionnée.
Sur les débroussaillouses, le diamètre du fil utilisé influence la durée de travail, ici les temps sont donnés pour du fil de 2,4 mm.

AIRION E

Bläser Souffleur	
Artikel-Nr. N°article	57338
Max. Luftgeschwindigkeit Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	30 / 40 / 50 / 60 m/s
Vitesse max. de l'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Luftvolumen Stufe 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	600 / 800 / 1000 / 1200 m³/h
Débit d'air position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	
Blaskraft Stufe Poussée position 1 / 2 / 3 / 4 (Boost)	7 / 13 / 18 / 23 N
Drehzahlregelung	stufenlos mit Tempomat
Contrôle de la vitesse	en continu avec régulateur de vitesse
max. Leistung Puissance max.	1100 W
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	3 kg
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Netto Preis Prix net	390.–

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



HELION E

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N° article	57339
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	4 kg
max. Leistung Puissance max.	1100 W
Schnittlänge Longueur de coupe	63 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	26 mm
Zahnabstand Écartement des dents	34 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	20 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Display mit 3 Geschwindigkeiten Écran LED 3 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	2800 – 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	180°, Soft-Touch-Griff poignée soft-touch
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui
Kompatibler Akku Batterie compatible	ULiB200E
Ausstattung Equipement	Klinge mit Getriebe Tête de coupe avec lamier 63 cm

Netto Preis Prix net **490.-**

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



EXCELION E

Motorsense Débroussailleuse

Artikel-Nr. N° article	57337	57336
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	5 kg	5,7 kg
max. Leistung Puissance max.	1200 W	1200 W
Drehzahl Vitesse de rotation	5400 U/min tr/min	5400 U/min tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de fauche avec tête à fil	46 cm	46 cm
Faden Ø max Ø de fil maxi	2,7 mm	2,7 mm
Spritzwassergeschützt Résistant à la pluie	ja oui	ja oui

Ausstattung

Schultergurt und Fadenkopf TAP CUT 3
Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3

Adaptergurt zu Tragweste und Fadenkopf TAP CUT 3
Sangle bandoulière et tête à fil TAP CUT 3

Netto Preis Prix net

535.-

560.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

PROFESSIONELLE GERÄTE MIT WECHSELBAREM AKKU

OUTILS PROFESSIONNELS À BATTERIE AMOVIBLE

EXCELION ALPHA

Trimmer Débroussailleuse	
Artikel-Nr. N°article	57187
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Akku)	2,5 kg
Poids (sans outil de coupe/carter/batterie)	
Gewicht (gesamtes Gerät mit ALPHA CUT, ohne Akku)	3,1 kg
Poids (outil complet avec ALPHA CUT et carter, sans batterie)	
max. Leistung Puissance max.	900 W
max. Drehzahl (3 mögliche Drehzahlen)	4000 / 5800 / 6400 U/min tr/min
Vitesse de rotation max. (3 vitesses)	
Schnittdurchmesser mit ALPHA CUT	40 cm
Diamètre de coupe avec la ALPHA CUT	
Fadenlänge mit ALPHA CUT Ø 2,7 mm	3,5 m
Chargement de fil avec ALPHA CUT Ø 2,7 mm	
Faden Ø max Ø du fil max	3 mm
Gesamtlänge (vom Akku bis Schneidkopf)	189 cm
Longueur totale de l'appareil (batterie > tête de coupe)	
Bedienhebel für progressive Leistungssteuerung	ja
Gâchette permettant une commande progressive de la puissance	oui
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	Schultergurt und Fadenkopf ALPHA CUT
Equipment	Harnais et tête à fil ALPHA CUT
Netto Preis Prix net	680.-




OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

HELION ALPHA

Stabheckenschere Taille-haies sur perche	
Artikel-Nr. N°article	57190
Gewicht (ohne Akku) Poids (sans batterie)	3,75 kg
Gewicht (mit Akku 260) Poids (avec batterie 260)	6,4 kg
max. Leistung Puissance max.	900 W
Schnitttakt (3 mögliche Drehzahlen)	3200 / 3500 / 3800 Schnitte/min
Cadence de coupe (3 vitesses)	3200 / 3500 / 3800 coupes/min
Klingenlänge Longueur de lamier	51 cm
Gesamtlänge Longueur totale	235 cm
Zahnöffnung Ouverture des dents	33 mm
Zahnabstand Écartement des dents	40 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Épaisseur des dents	2,25 mm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung Equipment	Klinge lamier
Netto Preis Prix net	930.-



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

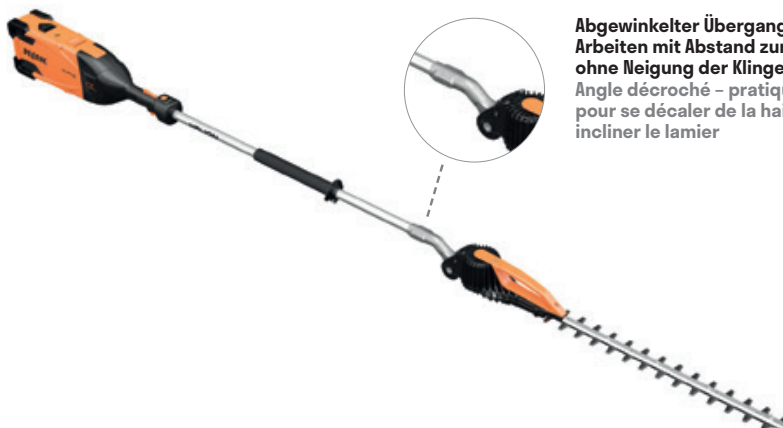

**Abgewinkelter Übergang -
Arbeiten mit Abstand zur Hecke
ohne Neigung der Klinge**
Angle décroché - pratique
pour se décaler de la haie sans
incliner le lamier





CULTIVION ALPHA

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse	
Artikel-Nr. N°article	58 57284
Gewicht ohne Akku mit 16 cm Messer	4 kg
Poids sans batterie avec lame 16 cm	
max. Leistung Puissance max.	380 W
Schwingungsfrequenz Vitesses d'oscillation	13 - 15 Hz
Gerätetakt	Stufe Vitesse 1: 500 Hübe/min cps/min
Cadence de l'outil	Stufe Vitesse 2: 765 Hübe/min cps/min
	Stufe Vitesse 3: 887 Hübe/min cps/min
Anstellwinkel der Klinge	9 Positionen
Inclinaison de la lame	9 Positions
Ausstattung	Tragegurt und Messer 16 cm
Equipement	Sangle de portage et lame 16 cm
Netto Pr net	970.-



**OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR**

CULTIVION

Unkrauthacke Bineuse-sarcleuse	
Artikel-Nr. N°article	58 57014
Gewicht Poids	3,1 kg
Leistung Puissance	380 W
Gerätetakt Cadence de l'outil	800 – 885 Hübe/min cps/min
Klingenbreite Largeur de lame	22 cm flach plat
Anstellwinkel der Klinge Inclinaison de la lame	9 Positionen 9 Positions
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	Artikel-Nr. 57262
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	N°article 57262
Netto Preis Prix net	1'190.-



**OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR**

ZUBEHÖR ACCESSOIRES CULTIVION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description		Netto Preis Prix net
	100422	Messer 8 cm Lame 8 cm	für Präzisionsarbeit, vibrationsarm pour un travail de finition, tout en réduisant les vibrations	120.-
	58 81251	Messer 16 cm (Serienausstattung) Lame 16 cm (équipement de base)	für mittlere und tiefere Bodenarbeiten pour un travail moyen et profond	120.-
	83849	Messer V 16 cm Lame en V 16 cm	für harter Boden und Furchen pour un travail des sols durs, pour les sillons	120.-
	58 79779	Messer 22 cm Lame 22 cm	für eine breite und tiefe Bodenarbeit pour un travail large et profond	120.-
	84125	Messer flach 22 cm Lame plat 22 cm	für eine breite Bodenarbeit zur Unkrautbeseitigung pour un travail en surface, pour enlever les mauvaises herbes	120.-
	101003	Ersatzbefestigungsset für Messer Kit de fixation pour lames	für ein schnellen Messerwechsel permet un changement plus rapide des outils/lames	60.-

DIE VORTEILE DER ALPHA MODELLE

VIELSEITIG

- Das Tragegeschirr bietet die Möglichkeit, den Alpha-Akku für den Betrieb anderer PELLENC Geräte auf dem Rücken zu tragen.
- Mit dem Dummyakku, das sich anstelle des Alpha-Akkus anklipsen lässt, kann auch ein anderer PELLENC-Akku für den Betrieb eines Alpha-Geräts verwendet werden.

ALPHA 260

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57192
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	2,5 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	6 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	260 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	3 h 45
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	30 min/1 h 45
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja, ausser RASION, EXCELION, AIRION
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui, sauf RASION, EXCELION, AIRION
Netto Preis Prix net	450.–



LES AVANTAGES DE LA GAMME ALPHA

GRANDE POLYVALENCE

- Le harnais Alpha permet de porter la batterie sur le dos afin d'alimenter d'autres outils PELLENC.
- En clipsant le contrepoids à la place de la batterie Alpha, on peut alimenter l'appareil avec une autre batterie PELLENC (ex : 1200)

ALPHA 520

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	57193
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	3,6 kg
Typ Type	Li-ion
Spannung Tension	43,2 V
Nennkapazität Capacité	12 Ah
Gespeicherte Energie Énergie stockée	520 Wh
Ladedauer - h Temps de charge - h	je nach Ladegerät selon chargeur
2,2 A Ladegerät Chargeur	6 h 30
7,6 A Schnell-Ladegerät Chargeur rapide (70%/100%)	1 h/2 h 30
Durchschnittliche Lebensdauer – Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Kompatibilität mit anderen Geräten	ja
Compatibilité avec les appareils Pellenc	oui
Netto Preis Prix net	695.–



STANDARD-LADEGERÄT 2,2 A
CHARGEUR STANDARD 2,2 A

Artikel-Nr. N°article	57256
Netto Preis Prix net	120.–



ALPHA ADAPTERKABEL MIT FAST CONNECTOR, 9 PINS, LÄNGE 118 CM

Artikel-Nr. N°article	57248
Netto Preis Prix net	85.–



STANDARD-LADEGERÄT 3,3 A
CHARGEUR STANDARD 3,3 A

Artikel-Nr. N°article	57283
Netto Preis Prix net	140.–



DUMMYAKKU ALPHA
CONTREPOIDS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57195
Beschreibung	Dummyakku ALPHA W26 inkl. Fast Connector für Rücken-Akku
Description	Contrepoids ALPHA W26 incl. connecteur rapide pour utilisation avec batteries dorsales
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	2,6 kg
Netto Preis Prix net	130.–



TRAGWESTE ALPHA
HARNAIS ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57194
Gewicht (ohne Kabel) Poids (sans cordon)	1,4 kg
Netto Preis Prix net	150.–



WAND-LADEHALTER ALPHA
SUPPORT MURAL DE CHARGEMENT ALPHA

Artikel-Nr. N°article	57240
Beschreibung	KIT Wandbefestigung: spart Platz beim Aufladen
Description	Support de charge mural: permet un gain de place lors de la charge
Netto Preis Prix net	75.–



21 JAHRE ERFAHRUNG UND KOMPETENZ

21 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE MAÎTRISE

Anschluss mit Schutz der elektrischen Kontakte
Connecteur avec contacts protégés

Ultrakompakte Anordnung der Lithium-Ionen-Zellen
Système d'assemblage des éléments ultra compact

Maximaler Wirkungsgrad dank passiver Kühlung 360°
Rendement maximal grâce à une aération naturelle 360°

PELLENC-PATENT

Höhere Sicherheit im Strassenverkehr durch Reflektorflächen & Blinklicht
Visibilité de nuit, sécurité accrue

2 Einschaltknöpfe: Oben und unten
2 boutons d'enclenchement: en haut et en bas

Ergonomischer integrierter Tragegriff
Poignée ergonomique, facile à transporter

System zur schnellen Befestigung am Tragesystem
Système de clipsage rapide sur le harnais

PELLENC-PATENT



ULiB 1500



Beleuchtetes Display
Écran rétroéclairé

100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche, au projections d'eau



IP54

AKKU ANZEIGE
mit Hintergrundbeleuchtung
• 2 Navigationstasten
• Betriebsanzeige
• Verbleibende Kapazität in %
• Akku lädt / ist geladen
• Betriebsstundenzähler

AFFICHEUR BATTERIE
Rétro-éclairage
• 2 boutons de navigation
• Info mise sous tension
• % charge restante
• Charge en cours / terminée
• Compteur d'heures



WIRTSCHAFTLICH

Während seiner gesamten Betriebsdauer generiert der ULiB1500 Einsparungen im Wert von bis zu 7'000 Liter Benzin und 135 Liter Zweitaktöl.

LANGLEBIG

• Unter anspruchsvollsten Bedingungen getestete Lithium-Ionen-Zellen mit hoher Kapazität

• Lebensdauer von mehr als 1'300 Ladezyklen*, für eine Nutzung über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren (ein Ladezyklus entspricht einer vollen Ladung und Entladung)
• Akku zu 80% recycelbar

*Anzahl der Ladezyklen, nach denen der Akku 20% seiner Nennkapazität verloren hat. Der Akku kann selbstverständlich trotzdem weiter verwendet werden.

ÉCONOMIQUE

Tout au long de sa durée de vie, la batterie 1500 permet d'effectuer un travail équivalent à celui de 7'000 L d'essence et de 135 L d'huile de mélange.

DURABLE

• Éléments au lithium-ion de très haute capacité testés en conditions sévères d'utilisation

• Durée de vie de plus de 1'300 cycles de charge*, supérieure à 5 ans (un cycle correspondant à une charge et une décharge complètes)
• Batterie recyclable à 80%

*chez PELLENC, le nombre de cycles correspond au moment où la batterie a perdu 20% de sa capacité. Elle reste quand même utilisable.

ULiB750

Akku Batterie	
Artikel-Nr. N°article	56 57191
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	4,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	0,8 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	745 Wh
Spannung Tension	43,2 V
Kapazität Capacité	17,25 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	800
Durée de vie moyenne - cycles	
Akkulaufzeit Autonomie de la batterie	1 h - 1,5 Tage jours
Schutzklasse	IP 54
Classe de protection (étanchéité)	
Ausstattung	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel
Équipement	SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	1'440.-



IP54

**TRAGWESTE 750
HARNAIS 750**

Artikel-Nr. N°article	56 57257
Gewicht Poids	0,8 kg
Netto Preis Prix net	110.-







ULIB1200

Akku Batterie

Artikel-Nr. N°article	56 57253
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	6,3 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1221 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	28 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung Équipement	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'160.-




ULIB1500

Akku Batterie


Artikel-Nr. N°article	56 57254
Gewicht ohne Tragweste Poids sans harnais	7,5 kg
Gewicht Tragweste Poids du harnais	1,5 kg
Gespeicherte Energie Énergie stockée	1491 Wh
Höchstleistung Puissance max.	3000 W
Spannung Tension	43,6 V
Kapazität Capacité	34,5 Ah
Durchschnittliche Lebensdauer - Zyklen	1300
Durée de vie moyenne - cycles	
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54
Ausstattung Équipement	OHNE Tragweste/Ladegerät/Kabel SANS harnais/chargeur/câble
Netto Preis Prix net	2'590.-

KOMFORT-TRAGWESTE ZU AKKU 750+1200+1500
HARNAIS CONFORT POUR BATTERIE
750+1200+1500



Artikel-Nr. N°article	56 57183
Gewicht Poids	1,5 kg
Netto Preis Prix net	210.-

GURTVERLÄNGERUNG FÜR KOMFORT-TRAGWESTE
KIT RALLONGE HARNAIS CONFORT









Artikel-Nr. N°article	152778
Netto Preis Prix net	39.-

ADAPTERPLATTE KOMFORT-TRAGWESTE ZU
AKKU 700 + 1100
PLAQUE D'ADAPTATION HARNAIS CONFORT POUR
BATTERIE 700 + 1100



Artikel-Nr. N°article	139091
Netto Preis Prix net	90.-

ZUBEHÖR AKKU ACCESSOIRES BATTERIE

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Ladedauer Temps de charge	für ULiB Akku pour batterie ULiB	Netto Preis Prix net
	57256	Standard-Ladegerät 2,2 A Chargeur standard 2,2 A	260 = 3 h 45 520 = 6 h 30 750 = 9 h 1200 = 15 h 1500 = 18 h	260 520 750 1200 1500	120.-
	57283	Standard-Ladegerät 3,3 A Chargeur standard 3,3 A	260 = 2 h 45 520 = 4 h 30 750 = 5 h 1200 = 10 h 1500 = 12 h	260 520 750 1200 1500	140.-
	57258*	Schnell-Ladegerät 7,6 A Chargeur rapide 7,6 A	260 = 1 h 45 520 = 2 h 30 750 = 3 h 15 1200 = 5 h 30 1500 = 7 h	260 520 750 1200 1500	245.-
		*Um die volle Kapazität der ULiB Akkus (750/1200/1500) über einen längeren Zeitraum zu erhalten, empfiehlt es sich, nach jeweils 5 Ladezyklen mit einem Schnellladegerät einen Ladezyklus mit einem Standardladegerät durchzuführen. *Pour conserver la pleine capacité des batteries ULiB (750/1200/1500) pendant une période prolongée, il est recommandé d'effectuer un cycle de charge avec un chargeur standard après chaque série de 5 cycles de charge avec un chargeur rapide.			
	57262	Übergangs-Adapter für Geräte mit Schraubanschluss auf FAST CONNECTOR Adaptateur pour appareils avec raccord à visser sur CONNECTEUR RAPIDE			30.-
	57237	Kabel FAST CONNECTOR 5 Pins, Länge 123 cm für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 5 Pins, longueur 123 cm pour les batteries 400/700/1100			85.-
	57238	Kabel FAST CONNECTOR 9 Pins, Länge 62 cm für ULiB 750/1200/1500 Câble adaptateur avec CONNECTEUR RAPIDE, 9 Pins, longueur 62 cm pour les batteries ULiB 750/1200/1500			85.-



AUTONOMIE DER GERÄTE

TABLEAU DES AUTONOMIES DES OUTILS

	260*	520*	750*	1200*	1500*
Gewicht (ohne Tragweste) Poids (sans harnais)	2,5 kg	3,6 kg	4,5 kg	6,3 kg	7,5 kg
EXCELIUM ALPHA	40 min - 1 h 45	1 h 30 - 3 h 30	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
HELION ALPHA	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
CULTIVION	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
AIRION 3	30 min - 2 h	45 min - 2 h	1 h - 3 h	1 h 45 - 5 h	2 h - 6 h
AIRION BACKPACK		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
HELION 3	2 h - 3 h	4 h - 6 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
RASION 2		45 min - 2 h	1 h - 2 h 30	1 h 45 - 4 h	2 h - 5 h
EXCELIUM 2		30 min - 1 h	1 h - 1 h 30	1 h - 2 h 30	1 h - 3 h
SELION M12 EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
SELION C21 HD EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours
SELION EVO	1 h 30 - 2 h 30	4 h - 5 h	- 1,5 Tage jours	- 2,5 Tage jours	- 3 Tage jours

* Bei durchschnittlichem professionellen Einsatz, einschliesslich der für die jeweiligen Arbeiten üblichen Unterbrechungen. Bis zu... Angaben.
 * Temps de travail global pour une utilisation professionnelle moyenne. Ce temps intègre les arrêts de l'outil inhérent au travail. Jusqu'à... indications.

POWER CONVERTOR 1000 / CONVERTISSEUR 230 V

Wechselrichter Convertisseur de courant 230 V

Artikel-Nr. N°article	73 57039
Nennleistung Puissance nominale	1000 W
Max. Leistung für 1 Sekunde Puissance max. pendant 1 seconde	2000 W
Eingangsspannung (PELLENC-Akku) Tension d'entrée (batterie PELLENC)	36 – 52 V
Max. Eingangsstrom Courant d'entrée max.	55 A
Ausgangsspannung +/- 5 % reiner Sinus Tension de sortie +/- 5 % pur sinus	230 V
Max. Ausgangsstrom bei 1000 W Courant de sortie à 1000 W max.	4,5 A
Umwandelbare Ausgangsfrequenz Fréquence de sortie commutable	50/60 Hz
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP20
Gewicht Poids	2,3 kg
Kompatibilität mit Akkus Compatibilité avec les batteries	ALPHA 260 / 520, ULIB 250 / 750 / 1200 / 1500



Achtung: Schliessen Sie den Power Converter 1000 nicht an ein Stromnetz an. USB funktioniert nicht auf Apple Geräte

Attention: ne pas brancher le Power Converter 1000 sur un réseau de distribution électrique. USB ne fonctionne pas sur les appareils Apple

OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR

Artikel-Nr. 57262

EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE

N°article 57262

Netto Preis Prix net

450,-

AIRION 3

Bläser Souffleur

Artikel-Nr. N°article	57 57217
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	63 m/s (Boost) 55 m/s (Stufe 4)
Vitesse max. de l'air avec buse ronde	63 m/s (boost) 55 m/s (vitesse 4)
Max. Luftgeschwindigkeit mit Flachdüse	69 m/s (Boost) 60 m/s (Stufe 4)
Vitesse max. de l'air avec buse plate	69 m/s (boost) 60 m/s (vitesse 4)
Luftvolumen mit Runddüse Ø 7,5 cm	920 m³/h (Boost) 815 m³/h (Stufe 4)
Débit d'air avec buse rond Ø 7,5 cm	920 m³/h (boost) 815 m³/h (vitesse 4)
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	79 dB
Max. Leistung Puissance max.	940 W
Ausstattung Equipement	Runddüse Buse rond Ø 7,5 cm
Gewicht ohne Kabel Poids sans câble	2,5 kg
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54

Netto Preis Prix net

920,-

**OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR**



Fast Connector System
Système Fast Connector



Anzeige der Akkulaufzeit
Indication de l'autonomie de la batterie



Ansauggitter
Grille d'admission



Motor mit längerer Lebensdauer
Moteur longue durée

AIRION BACKPACK

Rückentragbarer Bläser Souffleur à dos

Artikel-Nr. N°article	57 57221		
Luftvolumen ohne Düse	1455 m³/h (Boost)	1124 m³/h (Stufe 4)	
Débit d'air sans buse	1455 m³/h (boost)	1124 m³/h (vitesse 4)	
Luftvolumen mit Runddüse	1280 m³/h (Boost)	1070 m³/h (Stufe 4)	
Débit d'air avec buse ronde	1280 m³/h (boost)	1070 m³/h (vitesse 4)	
Luftgeschwindigkeit ohne Düse	73 m/s (Boost)	55 m/s (Stufe 4)	
Vitesse max de l'air sans buse	73 m/s (boost)	55 m/s (vitesse 4)	
Luftgeschwindigkeit mit Runddüse	75 m/s (Boost)	63 m/s (Stufe 4)	
Vitesse max de l'air avec buse ronde	75 m/s (boost)	63 m/s (vitesse 4)	
Max. Leistung Puissance max.	1750 W		
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V		
Schalldruckpegel Niveau de pression sonore	80,5 dB		
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	96 dB		
Schwingungswert Niveau de vibration	0,2 m/s²		
Gewicht ohne Düse Poids sans buse	6,8 kg		
Gewicht mit Düse Poids avec buse	7,7 kg		
Smart-Griff	Display mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Kontrollleuchte (mehr Sicherheit)		
Poignée intelligente	cran rétro-éclairé, LED de signalisation (sécurité)		
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54		
Ausstattung Equipement	kurzes und langes Blasrohr + Runddüse mit Verschleisschutz tuyeres secondaires courte et longue + embout rond avec bague anti-usure		



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



Netto Preis Prix net **1'250.-**

ZUBEHÖR ACCESSOIRES AIRION

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Rohrlänge Longueur de la buse	Modell Modèle	Netto Preis Prix net ■
	132728	Düse mit Schaber Ø 6,5 cm Buse de soufflage avec grattoir intégré Ø 6,5 cm	57 cm	AIRION 3	105.-
	122862	Runddüse Ø 7,5 cm Buse de soufflage ronde Ø 7,5 cm	57 cm	AIRION 3	58.-
	131967	Runddüse gebogen Ø 7,8 cm Buse de soufflage coudée Ø 7,8 cm	22,5 cm	AIRION 3	55.-
	122865	Flachdüse Buse de soufflage plate	29 cm	AIRION 3	44.-
	137018	Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE Ceinture pour suspension pour HARNAIS CONFORT		AIRION 3	22.-
	148547	Runddüse kurz Ø 8,5 cm Buse de soufflage courte, rond Ø 8,5 cm	38,5 cm	AIRION BACKPACK	34.-
	148548	Runddüse lang Ø 8,5 cm Buse de soufflage longue, rond Ø 8,5 cm	57 cm	AIRION BACKPACK	39.-
	148552	Endstück rund mit Verschleisschutz Ø 8 cm Embout rond avec bague anti usure Ø 8 cm	18 cm	AIRION BACKPACK	29.-
	159701	ERGO-Runddüse gebogen Ø 8 cm Buse de soufflage ergonomique coudée Ø 8 cm	34 cm	AIRION BACKPACK	45.-
	159700	Flachdüse gebogen Buse de soufflage plate coudée	34 cm	AIRION BACKPACK	40.-
	159699	Flachdüse Buse de soufflage plate	26 cm	AIRION BACKPACK	36.-



IP54

100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche au projections d'eau

Sicherungshebel
Gâchette de sécurité

Schutzabdeckung
Cache de protection

ABS-System
Système anti-blocage
PELLENC-PATENT

Rückprallschutz
Butée anti-rebond

Verstärkte Griffsicherung
Poignée sécurisée

Doppelkamm-Klinge
Lamier double peigne

LED-Leuchten Geschwindigkeitswahlschalter
Voyants LED
Sélecteur de vitesse

Klingenhalterung aus Aluminium
Support de lamier en alu



FAST CONNECTOR

Quick Switch schneller Klingenwechsel
Quick Switch, permet l'échange rapide des lamiers

Revolutionärer PELLENC-Motor mit elektronischer Steuerung
Moteur révolutionnaire PELLENC à commutation électronique

Ergonomischer Soft-Touch-Griff, drehbar um +/- 90°, 5-fach verstellbar
Poignée ergonomique Soft Touch, pivotante à +/- 90°, 5 positions de réglages

Verstärkte Aufhängeöse
Oeillet de suspension renforcé

HELION 3

HELION 3

Heckenschere Taille-haies

Artikel-Nr. N°article	54 57279
Gewicht (mit 63 cm Klinge) Poids (avec lamier 63 cm)	3,5 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Spannung Tension d'alimentation	43,2 V
Schnittlänge KLINGEN OPTIONAL Longueur de coupe LAMIER EN OPTION	27/51/63/75 cm
Gesamtlänge (mit 63 cm Klinge) Longueur totale (avec lamier 63 cm)	110,5 cm
Zahnabstand Écartement des dents	33 mm
Zahnhöhe Hauteur des dents	23 mm
Zahnstärke Epaisseur des dents	2,25 mm
Wahlschalter mit 4 Geschwindigkeiten Sélecteur 4 vitesses	ja oui
Schnittgeschwindigkeit Vitesse de coupe	3200 - 3800 S/min coupes/min
Rückprallschutz Butée anti-rebond	ja oui
Schneidkopf austauschbar Tête de coupe démontable et interchangeable	ja oui
Schutzhülle Fourreau de protection	ja oui
Verstellbarer Griff Poignée pivotante	5 Positionen 5 positions: +/- 90°
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54

Netto Preis Prix net ■ 840.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



IP54



FAST CONNECTOR

ZUBEHÖR ACCESSOIRES HELION 3

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net ■
54 56205	Klinge mit Getriebe 51 cm Tête de coupe avec lamier 51 cm	320.-	26 02409	Armbinde Helion Brassard Helion	16.-
54 56206	Klinge mit Getriebe 63 cm Tête de coupe avec lamier 63 cm	350.-	121633	Biologisch abbaubarer Harzreiniger und Schmiermittel 400 ml für Klingen Nettoyant biodégradable pour résine pour nettoyer et lubrifier les lamiers, 400 ml	34.-
54 56207	Klinge mit Getriebe 75 cm Tête de coupe avec lamier 75 cm	380.-	115174	Hochleistungsfett 400 g Kartusche Cartouche de graisse 400 g	30.-
54 57097	Abweiser optional für 63 cm Klinge Déflecteur adaptable sur lamier 63 cm	65.-	51 68518	Fettpumpe zu 115174 Pompe a graisse pour 115174	37.-

RUHE BITTE, HIER WIRD GEMÄHT!

SILENCE ON TOND!

4 Fahrgeschwindigkeiten
4 vitesses d'avancement

Geräuscharmer Brushless-
Radantrieb (SMART + EASY)
Moteur de roue Brushless
silencieux (SMART et EASY)

* Isolierendes Metallsubstrat
** Intelligentes Schneidsystem ICC
* Substrat métallique isolé
** Intelligent Cutting Control ICC

100 % Spritzwasserschutz
100 % Étanche aux projections
d'eau



IP54

Einarmiger Lenker
LCD-Bediendisplay zur Einstellung der
Schnitthöhe, der Fahrgeschwindigkeit
und der Messerdrehzahl
Guidon monobras
Tableau de bord électronique pour réglage de la hauteur de
coupe, des vitesses d'avancement et de coupe



IMS Platine* Carte SMI* (SMART + EASY)

Manuelle Einstellung der Schnitthöhe 25
bis 75 mm und Feststellbremse (elektri-
sche Einstellung beim
Modell SMART)

Réglage manuel de la hauteur
de coupe 25 à 75 mm et frein de
stationnement (réglage
électronique sur SMART)

RASION 2 SMART

RASION 2 EASY

Zero Turn (SMART + EASY)

ICC** - Sensor zur Erfassung der
Vegetationsdichte (für EASY Optional)
Décteur de densité de gazon ICC**
(pour EASY en option) **PELLENC-PATENT**

**GERÄUSCHARMER RADANTRIEB
MOTEUR DE ROUE SILENCIEUX**

Brushless-Radmotor mit Direktantrieb 91 dB
bei Messerdrehzahlstufe 3 und 93 dB bei
maximaler Leistung.
Moteur de roue Brushless à entraînement
direct. 91 dB en vitesse de coupe 3 et 93 dB
puissance maximum.



**OPTIMIERUNG DER AUTOMATISCHEN
AUSWURFREINIGUNG
SYSTÈME DE DÉBOURRAGE AUTOMA-
TIQUE OPTIMISÉ**

Rückwärtslaufende Messer, die den Grün-
schnitt wieder aus der verstopften Auswurf-
öffnung ausfordern, ohne dass der Betrieb des
Rasenmähers unterbrochen werden muss.
Rotation inverse des couteaux. Permet de
libérer le surplus d'herbe dans le carter tout
en maintenant la tondeuse en fonctionnement.




**WÄRMEABLEITUNG
DISSIPATION DE LA CHALEUR**

IMS*-Platine aus der LED-Technologie.
Erhöht die elektronische Leistungsfähigkeit
und verbessert den Wärmeaustausch, wobei
gleichzeitig die Leistungsgrenzen der Maschi-
ne erweitert werden
Carte SMI* issue des technologies LED.
Augmente la capacité électronique et améliore
les échanges thermiques, tout en repoussant
les limites de la machine.



ICC - SENSOR DÉTECTEUR ICC****

Ermöglicht die Anpassung der Messerdrehzahl an die
Grasdichte (serienmäßig beim Modell SMART, optional
beim Modell EASY).
Permet d'adapter la vitesse de coupe en fonction de la
densité de l'herbe (de série sur SMART, en option sur
EASY).



**AUSSERGEWÖHNLICH NIEDRIGE
SCHWINGUNGSWERTE
TAUX DE VIBRATION EXCEPTIONNELLEMENT BAS**

Schwingungswert von nur 0,7 m/s² (im Vergleich zu
4,5 m/s² bei Rasenmähern mit Verbrennungsmotor).
Taux de vibration de 0,7 m/s² (V/S 4,5 m/s² pour une
tondeuse thermique).



MANÖVRIERBARKEIT MANIABILITÉ

Das Zero-Turn-System ermöglicht dank seiner schwenkba-
ren Vorderräder und der Umkehrung der Hinterraddrehrich-
tung problemloses Fahren von 180°-Kurven. Rutschsichere
Einzelvorderräder mit 40-mm-Profil für hohe Stabilität und
flüssiges Arbeiten. 2 Feststellpositionen der Vorderräder:
schwenkbar oder festgestellt für leichtes Fahren auf
schrägem Gelände.
Système Zero Turn assisté grâce aux roues folles avant et à
la rotation inversée des roues arrières permettant de réali-
ser aisément un virage à 180°. Roues avant antidérapantes
et crantées de 40 mm facilitant la stabilité et la fluidité de
travail. 2 positions de blocage des roues avant: roues folles
ou pilotage guidé permettant la gestion des dévers.



RASION 2 EASY

Rasenmäher Tondeuse	
Artikel-Nr. N°article	57219
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung Réglage hauteur de coupe	manuell zentral centralisé manuel
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse Frein de stationnement	manuell manuel
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	28 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	gegenläufige Doppelmesser
Equipement	double couteaux à sense de marche opposé
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Netto Preis Prix net	2'440.-

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



IP54



RASION 2 SMART

Rasenmäher Tondeuse	
Artikel-Nr. N°article	57220
Mähleistung max. Puissance de coupe max.	1600 W
Messerdrehzahl Vitesse de rotation des couteaux	3000 – 5000 U/min tr/min
Getriebe / Fahrgeschwindigkeit	5 Gänge 2/3/4/5 km/h inkl. Rückwärtsgang 2 km/h
Transmission / Vitesses de marche	5 vitesses 2/3/4/5 km/h incl. 1 marche arrière 2 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	25/35/45/55/65/75 mm
Schnitthöhenverstellung	elektronisch zentral
Réglage hauteur de coupe	centralisé électronique
Gehäuse Carter	Alu
Feststellbremse	elektrisch (halbautomatisch)
Frein de stationnement	électrique (semi auto)
Fangsack Bac de ramassage	70 L
Gewicht ohne Akku/Sack Poids sans batterie/sac	30 kg
Fläche Surface	bis jusqu'à 5400 m²
Ausstattung	gegenläufige Doppelmesser, ICC Sensor, LED-Display
Equipement	double couteaux à sense de marche opposé, kit capteur ICC, tableau de bord LED
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP54
Netto Preis Prix net	2'720.-





IP54

OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR



ZUBEHÖR ACCESSOIRES RASION 2

	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
	57154	Mulchkit inkl. Mulchmessersatz Kit mulching incl. jeu de couteaux mulching	120.-
	144985	Kit IR-Sensoren ICC für RASION 2 EASY Kit détecteur Infra-rouge ICC pour RASION 2 EASY	150.-
	57245	Adapterkabel 5 Pin RASION 2 für ULiB 400/700/1100 Câble adaptateur 5 pin pour RASION 2 pour connexion avec ULiB 400/700/1100	85.-
	57278	Trägerplatte ALPHA 520 Akku Support batterie ALPHA 520	95.-
	131404	Messersatz Standard Jeu de couteaux standard	79.-
	134104	Mulchmessersatz Jeu de couteaux mulching	79.-
	160427	Messersatz High Lift Jeu de couteaux High Lift	79.-



PROFI TIPP CONSEIL DE PRO

Gurt für KOMFORT-TRAGWESTE, Rundgriff-Version
Ceinture de suspension, pour version poignée ronde,
au HARNAIS CONFORT

Artikel-Nr. N°article 137018
Netto Preis Prix net **22.-**



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

EXCELION 2

Motorsense Débroussailleuse

Artikel-Nr. N°article	57227	57226
Ausführung Exécution/variante	Rundgriff poignée ronde	Zweihandgriff poignée à cornes
Gewicht (ohne Schneidkopf/Gehäuse/Kabel/Akku) Poids (sans outil de coupe/carter/câble/batterie)	4,9 kg	5,9 kg
Drehzahl Vitesse de rotation	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min	1 = 3000 U/min tr/min 2 = 4200 U/min tr/min 3 = 5400 U/min tr/min 4 = 6600 Boost U/min boost tr/min
Schnitt Ø mit Faden Ø de coupe avec fil	42 cm	42 cm
Schnitt Ø mit Messer Ø de coupe avec lame	- 32 cm	- 32 cm
Faden Ø max Ø de fil max.	3 mm	3 mm
Gesamtlänge Longueur totale de l'appareil	187 cm	187 cm
Schutzklasse Classe de protection (étanchéité)	IP 54	IP 54
Ausstattung Equipment	Schultergurt und Fadenkopf Sangle bandoulière et tête à fil	Adaptiergurt zu Tragweste und Fadenkopf Kit d'adaptation sur harnais et tête à fil
Netto Preis Prix net	1'160.-	1'260.-

ZUBEHÖR ACCESSOIRES EXCELION 2

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net	Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	Netto Preis Prix net
57276	TAPCUT 3 Fadenkopf Halbautomat, Nylonfaden bis Ø 3 mm Tête à fil TAPCUT 3 semi-auto, fil nylon jusqu'à Ø 3 mm	61.-	57275	Set für Sägeblatt (OHNE Messer) Kit pour scie de débroussaillage (SANS lame)	195.-
159894	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 70 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 70 m	30.-	111700	Sägeblatt Ø 23 cm Lame spéciale de scie Ø 23 cm	125.-
159893	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,4 mm, 347 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,4 mm, 347 m	140.-	57277	Set für Häckselmesser (OHNE Messer) Kit broyage (SANS couteau)	125.-
159895	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 63 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 63 m	32.-	158491	Häckselmesser 2-Zahn Ø 29 cm Couteau de broyage incurvé à 2-dents Ø 29 cm	65.-
159892	Nylonfaden blau, gedreht Ø 2,7 mm, 280 m Fil nylon bleu, torsadé Ø 2,7 mm, 280 m	125.-	158490	Meser 2-Zahn Ø 32 cm Couteau à 2-dents Ø 32 cm	75.-
57098	CITY CUT Kreiselschere Ø 23 cm CITY CUT Ciseau gyroskopique Ø 23 cm	480.-	158489	Meser 3-Zahn Ø 32 cm Couteau à 3-dents Ø 32 cm	75.-
118270	Messersatz zu CITY CUT Kreiselschere Kit de lames pour ciseau gyroskopique CITY CUT	105.-	26 35749	Schmierfett-Tube Winkelgetriebe Tube de graisse de renvoi d'angle	19.-
			111800	Schutzhülle für Schneidkopf Sac de protection pour les têtes de coupe	38.-



SELION M12 EVO

CARVING SCHWERT
GUIDE CARVING

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57231
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	1,95 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	6" (15 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 42E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,07 l
Ausstattung	CARVING Schwert 15 cm, Kette
Équipement	Guide CARVING 15 cm, chaîne
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	Artikel-Nr. 57262
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	N°article 57262
Netto Preis Prix net	1'090.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

SELION C21 HD EVO

Motorsäge Tronçonneuse	
Artikel-Nr. N°article	51 57232
Gewicht (ohne Schwert/Kette/Öl)	2,55 kg
Poids (sans guide/chaîne/huile)	
Leistung Puissance	2000 W
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	14,5 m/s
Schwertlänge Longueur de guide	11" (28 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 25AP – 1,3 mm – 70E
Elektronische Kettenbremse Frein de chaîne électronique	✓
Elektronische Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
Netto Preis Prix net	1'240.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

**SELION TELESCOPIC
T175/225 EVO**

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57233
Gewicht Poids	3,25 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	175 – 225 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	Artikel-Nr. 57262
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	N°article 57262
Netto Preis Prix net	1'450.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

**SELION TELESCOPIC
T220/300 EVO**

Hochentaster Élagueuse sur perche	
Artikel-Nr. N°article	51 57234
Gewicht Poids	3,6 kg
Leistung Puissance	1200 W (1,63 PS CV)
Motordrehzahl Vitesse du moteur	5400 U/min tr/min
Kettengeschwindigkeit Vitesse de chaîne	10,3 m/s
Länge Longueur	220 – 300 cm
Schwertlänge Longueur de guide	9,4" (24 cm)
Kettenteilung Pas de la chaîne	¼" – 1,1 mm – 55E
Elektronisch gesteuerte Schmierung Gestion électronique du débit d'huile	✓
Volumen des Ölbehälters Capacité du réservoir d'huile	0,25 l
OPTIONAL: Adapter FAST CONNECTOR	Artikel-Nr. 57262
EN OPTION: Adaptateur CONNECTEUR RAPIDE	N°article 57262
Netto Preis Prix net	1'490.–



OHNE AKKU/LADEGERÄT
SANS BATTERIE/CHARGEUR

ZUBEHÖR ACCESSOIRES SELION

Modell Modèle	SCHWERT GUIDE				Netto Preis Prix net	SÄGE-KETTE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE				
	Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Länge Longueur	Spurbreite Jauge		Artikel-Nr. N°article	Typ Type	Teilung Pas de la chaîne	Treiber Maillons	Netto Preis Prix net
M12 EVO	51 78790	ANTI-KICKBACK	15 cm	0,050" - 1,3 mm	65.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	51 80343	CARVING	15 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	71550	25AP	¼"	42	30.–
M12 EVO TELESCOPIC EVO	138788	PRECISION	15 cm	0,043" - 1,1 mm	58.–	138880		¼"	41	30.–
C21 HD EVO	51 72884	EXTRA LIGHT	28 cm	0,050" - 1,3 mm	95.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	51 80344	CARVING	28 cm	0,050" - 1,3 mm	110.–	51 81794	25AP	¼"	70	50.–
C21 HD EVO	145550	PRECISION	27 cm	0,043" - 1,1 mm	79.–	145589		¼"	67	38.–
TELESCOPIC EVO	51 66756	EXTRA LIGHT	25 cm	0,050" - 1,3 mm	83.–	51 64486	25AP	¼"	58	40.–
TELESCOPIC EVO	138823	PRECISION	24 cm	0,043" - 1,1 mm	74.–	138883		¼"	55	36.–

Artikel-Nr.
N°article

Beschreibung
Description

Netto Preis
Prix net



Schleifset besteht aus 1 Rundfeile, 1 Flachfeile und 1 Feilenklemme
Kit d'affûtage comprenant: lime ronde, lime plate et guide d'affûtage

55.–

ES-643P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Laubsauger Aspirateur à feuilles, tracté et à batterie	
Artikel-Nr. N°article	ES-643P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 75 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 75 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Getriebe	6 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang (ca. 4 km/h)
Transmission	6 marches avant, 1 arrière (env. 4 km/h)
Anzeige	Betriebsstunden, Drehzahl und Wartungsintervall
Info tableau de bord	heure de fonctionnement, régime de turbine et intervalle de maintenance
Sicherheit	elektronische Überwachung aller elektrischen Systeme und der Akkus
Sécurité/protection	surveillance électronique de l'ensemble du système électrique et des batteries
max. Luftvolumen Volume d'air max.	3270 m ³ /h
Saugdüse Bouche d'aspiration	Arbeitsbreite Largeur de travail 75 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos continu 0 – 15 cm
Holm Guidon	Version ES-400
Inhalt Fangsack Volume sac de ramassage	260 l
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	90,4 dB(A)
Schalldruckpegel (*am Ohr des Bediener)	70,4 dB(A) *76,5 dB(A)
Niveau de pression sonore (*à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	95 kg
L x B x H L x l x h	170 x 78 x 105 cm
Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur	
7'450.–	

OHNE AKKU/LADEGERÄT
 SANS BATTERIE/CHARGEUR



EB-9043P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Grossflächenbläser Souffleur à batterie pour grosses surfaces	
Artikel-Nr. N°article	EB-9043P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1,5 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batteries	2 x Akku batteries ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 60 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 60 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Gebälsegehäuse Carter/boîtier de souffleur	drehbar pivotant
Radantrieb Traction de roues	nein non
max. Luftvolumen Débit d'air max	2800 m ³ /h
Schalleistungspegel Niveau de puissance sonore	92 dB(A)
Schalldruckpegel (am Ohr des Bediener)	72 dB(A)
Niveau de pression sonore (à l'oreille de l'utilisateur)	
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	60 kg
L x B x H L x l x h	83 x 70 x 60 cm
Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur	
4'800.–	

OHNE AKKU/LADEGERÄT
 SANS BATTERIE/CHARGEUR



EWB-35P MADE BY ERCO POWERED BY PELLENC

Akku-Wildkrautbürste Brosse de désherbage à batterie	
Artikel-Nr. N°article	EWB-35P
Motor Moteur	asynchron 43,6 V E-Motor électrique asynchrone 43,6 V
Leistung Puissance	1 kW
Akku-Technologie Technologie de la batterie	powered by Pellenc ULiB1200/1500 Akku batterie
max. Anzahl Akkus Nombre max. de batterie	1 x Akku batterie ULiB1200/1500
Akkulaufzeit	ca. 180 min pro ULiB1500 Akku, je nach Einsatzbedingungen
Autonomie de la batterie	env. 180 min par batterie ULiB1500, en fonction des conditions d'utilisation
Radantrieb Traction de roues	nein non
Bürsten Ø de la brosse	37 cm
Gewicht ohne Akku Poids sans batterie	50 kg
L x B x H L x l x h	164 x 60 x 105 cm
Preis OHNE Akku/Ladegerät Prix SANS batterie/chargeur	
2'990.–	

OHNE AKKU/LADEGERÄT
 SANS BATTERIE/CHARGEUR



Ihr Fachhändler Votre revendeur:

TAM

TAM AG
 Winkelstrasse 19
 CH-8637 Laupen ZH

T +41 55 256 56 00
 info@tamag.ch
 www.tamag.ch