

WENN QUALITÄT UND GRÜNDLICHKEIT ZÄHLEN
QUAND LA QUALITÉ ET LA RIGUEUR SONT IMPORTANTES

VERLANGEN SIE EINE VORFÜHRUNG
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION



DAS KOMBI-TALENT FÜR RASEN, HOCHGRAS UND GESTRÜPP

LE TALENT COMBINÉ POUR LA TONTE DU GAZON, L'HERBE HAUTE ET LES BROUSAILLES

**VERLANGEN SIE
EINE VORFÜHRUNG
DEMANDEZ UNE
DÉMONSTRATION**



Mit Rückwärtsgang und zuschaltbarer Differenzialsperre
Avec marche arrière et blocage du différentiel

Leichtgängige und stufenlose Schnitthöhenverstellung über eine Spindel
Réglage confortable et en continu de la hauteur de coupe, par manivelle

3-D Höhen- und Seitenverstellung
Guidon réglable en 3D pour la hauteur et la position latérale

Kraftvolle Profi-Motorisierung mit OHV-Technologie
Motorisation professionnelle avec des moteurs OHV puissants

Stabile Rohrrahmenkonstruktion für den harten Dauereinsatz
Châssis tubulaire stable pour des conditions de travail difficiles et exigeantes



FL-500

FL-500

Sichelmäher Tondeuse rotative	
Motor Moteur	Honda GXV160 5,5 PS CV mit Antivibrationssystem avec système anti-vibration
Leistung Puissance	3 kW bei 3200 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Differenzial mit Sperre avec blocage du différentiel
Getriebe	3 Vor- (1,5; 2,5; 4 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,7 km/h)
Transmission	3 marches avant (1,5; 2,5; 4 km/h), 1 arrière (1,7 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	50 cm
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	3000 U/min tr/min
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 2-8 cm
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur
Gewicht Poids	68 kg
L x B x H L x l x h	155 x 58 x 97 cm
Ausstattung Equipement	Messer Original Orec und Grasmesser Couteau d'origine Orec et couteau pour l'herbe
Preis Prix	3'350.-



Zubehör siehe Seite 75
Accessoires voir page 75

MG530

Mulchmäher Tondeuse mulching	
Motor Moteur	Kohler CV224 6 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile
Hubraum Cylindrée	224 cm ³
Leistung Puissance	4,4 kW bei 3500 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Differenzial mit Sperre avec blocage du différentiel
Getriebe	3 Vor- (1,8; 3; 4,8 km/h), 1 Rückwärtsgang (2,2 km/h)
Transmission	3 marches avant (1,8; 3; 4,8 km/h), 1 arrière (2,2 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	53 cm
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	3350 U/min tr/min
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 2-6,5 cm
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur
Gewicht Poids	71 kg
L x B x H L x l x h	155 x 58 x 101 cm
Ausstattung Equipement	Mulchmesser Couteau mulching OREC
Preis Prix	3'650.-



Erklärung Explication



* HSS 10 Jahre Garantie Profi-Line – Herkules/OREC Sicherheitssystem: Auf **alle Herkules/OREC Profi-Line Produkte** gewähren wir Ihnen **10 Jahre Garantie auf Kurbelwellenschäden**, die durch Aufmähen entstanden sind.

* HSS 10 ans de garantie Profi-Line – Herkules/OREC Security System: sur **tous les produits Herkules/OREC Profi-Line**, nous vous accordons **10 ans de garantie sur les dommages causés aux vilebrequins par le fauchage**.

SH61

Sichelmäher Tondeuse rotative

Motor Moteur	Kohler CV224-3011 6 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile		
Leistung Puissance	4,4 kW bei 3500 U/min tr/min		
Antrieb	Differenzial mit Sperre		
Entrainement	avec blocage du différentiel		
Getriebe	3 Vor- (1,7; 2,6; 3,9 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,7 km/h)		
Transmission	3 marches avant (1,7; 2,6; 3,9 km/h), 1 arrière (1,7 km/h)		
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm		
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	1776 U/min tr/min		
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5–10 cm		
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur		
Gewicht Poids	98 kg		
L x B x H L x l x h	203 x 71 x 103 cm		
Ausstattung	Messer Original Orec, Grasmesser und Kombibremse		
Equipement	Couteau d'origine Orec, couteau pour l'herbe et frein sécurité combiné		
Preis Prix	3'990.–		



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

SR600

Sichelmäher Tondeuse rotative

Motor Moteur	Kohler CV224-3011		
Hubraum Cylindrée	224 cm ³		
Leistung Puissance	4,4 kW		
Getriebe	3 Vor- (1,9; 3,1; 5 km/h), 1 Rückwärtsgang (2,3 km/h)		
Transmission	3 marches avant (1,9; 3,1; 5 km/h), 1 arrière (2,3 km/h)		
Schnittbreite Largeur de coupe	60 cm		
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	1990 U/min tr/min		
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 - 11 cm		
Holmverstellung	Auf/Ab und Links/Rechts: 5-stufige Einstellung per Hebeldruck		
Réglage guidon Haut/bas et gauche/droite: réglage en 5 positions par pression sur le levier			
Räder Roues	Ackerstollen Roues agraires 4,00 – 7"		
Gewicht Poids	118 kg		
L x B x H L x l x h	208 x 68 x 124 cm		
Ausstattung Equipement	Messer Original Couteau d'origine OREC		
Preis Prix	4'190.–		



NEW

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

SH-71

Sichelmäher Tondeuse rotative

Motor Moteur	Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile		
Leistung Puissance	7,3 kW bei 3200 U/min tr/min		
Antrieb	Differenzial mit Sperre		
Entrainement	avec blocage du différentiel		
Getriebe	3 Vor- (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,6 km/h)		
Transmission	3 marches avant (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 arrière (1,6 km/h)		
Schnittbreite Largeur de coupe	70 cm		
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	2351 U/min tr/min		
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5–10 cm		
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur		
Gewicht Poids	118 kg		
L x B x H L x l x h	211 x 83 x 108 cm		
Ausstattung	Messer Original Orec, Grasmesser und Kombibremse		
Equipement	Couteau d'origine Orec, couteau pour l'herbe et frein sécurité combiné		
Preis Prix	4'990.–		



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



EXTRABREITREIFEN

Der SH71BVL und SH72 sind serienmässig mit extra breiten All-Terrain Reifen ausgestattet

PNEUS EXTRA LARGES

Les SH71BVL et SH72 sont équipés de série de pneus tout-terrain extra larges



MÄHDECK MIT KLAUEN

Zur Stabilisierung des Schnittguts ist das Mähdeck frontseitig mit Klauen konstruiert

PLATEAU DE COUPE AVEC GRIFFES

Le plateau de coupe est équipé de griffes à l'avant pour stabiliser l'herbe coupée

SH-71 BVL

Sichelmäher Tondeuse rotative

Motor Moteur	Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile		
Leistung Puissance	7,3 kW bei 3200 U/min tr/min		
Antrieb	Differenzial mit Sperre		
Entrainement	avec blocage du différentiel		
Getriebe	3 Vor- (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,6 km/h)		
Transmission	3 marches avant (1,6; 2,4; 3,6 km/h), 1 arrière (1,6 km/h)		
Schnittbreite Largeur de coupe	70 cm		
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	2351 U/min tr/min		
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5–10 cm		
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar réglable en hauteur et en largeur		
Gewicht Poids	120 kg		
L x B x H L x l x h	211 x 84 x 108 cm		
Räder Roues	16 x 7,00 - 8"		
Ausstattung	Messer Original Orec, Grasmesser und Kombibremse		
Equipement	Couteau d'origine Orec, couteau pour l'herbe et frein sécurité combiné		
Preis Prix	5'450.-		

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

**BREITRÄDER
ROUES LARGES**



SH72

Sichelmäher Tondeuse rotative

Motor Moteur	Honda GXV390 13 PS CV mit Ölpumpe avec pompe à huile		
Leistung Puissance	7,6 kW bei 3600 U/min tr/min		
Antrieb	Differenzial mit Sperre		
Entrainement	avec blocage du différentiel		
Getriebe	Hydrostat		
Transmission	Hydrostatique		
Geschwindigkeit	vor: 0 – 3,8 km/h / rück: 0 – 2 km/h		
Vitesse	avant: 0 – 3,8 km/h / arrière: 0 – 2 km/h		
Schnittbreite Largeur de coupe	70 cm		
Messerdrehzahl Vitesse du couteau	2351 U/min tr/min		
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5,5–11,5 cm		
Holm Guidon	höhen- und seitenverstellbar per Daumen		
Guidon	réglable en hauteur et en largeur par un levier		
Gewicht Poids	135 kg		
Räder Roues	16 x 7,00 - 8"		
L x B x H L x l x h	203 x 81 x 103 cm		
Ausstattung	Messer Original Orec, Grasmesser und Kombibremse		
Equipement	Couteau d'origine Orec, couteau pour l'herbe et frein sécurité combiné		
Preis Prix	6'850.-		

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

**BREITRÄDER
ROUES LARGES**

**HYDROSTAT
HYDROSTATIQUE**



SH72

VERSTELLBARER HOLM

Einfache Höhen- und Seitenverstellung jederzeit mit Daumen bedienbar

GUIDON RÉGLABLE

Réglage facile de la hauteur et des côtés pouvant être effectué à tout moment avec le pouce



SH72

HYDROSTATANTRIEB

Durch das Profi-Hydrostatgetriebe mit zuschaltbarer Differenzialsperre lässt sich der Mäher bequem über den Fahrtriebshebel stufenlos vor- und rückwärts fahren

ENTRAÎNEMENT HYDROSTATIQUE

La transmission hydrostatique professionnelle avec blocage de différentiel commutable permet de faire avancer et reculer la tondeuse confortablement via le levier de commande



KRAFTÜBERTRAGUNG
mit Keilriemen

TRANSMISSION
de puissance par courroie



SELBSTÖFFNENDE
KLAPPE AM MÄHDECK
für besonders hohes Strauchwerk

COUVERCLE MOBILE
DU CARTER DE TONTE
permettant de s'adapter
aux herbes hautes

HR 531

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

Motor Moteur	Honda GX200
Leistung Puissance	4,1 kW 5,6 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Einzelradkupplung avec débrabotage des roues
Getriebe	3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)
Transmission	3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	52 cm
Messer Lames escamotables	32 Y-Messer 32 Lames-Y
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm
Räder Roues	Acherstollen Roues agraires 4,00 – 7"
Gewicht Poids	124 kg
L x B x H L x l x h	171 x 70 x 119 cm

Preis Prix € ~~5'250.-~~ **4'990.-****

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



HR 662 H

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

Motor Moteur	Honda GX270
Leistung Puissance	6,3 kW 8,6 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Einzelradkupplung avec débrabotage des roues
Getriebe	3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)
Transmission	3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	65 cm
Messer Lames escamotables	38 Y-Messer 38 Lames-Y
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm
Räder Roues	Terra 16 x 7.00 - 8"
Gewicht Poids	135 kg
L x B x H L x l x h	171 x 82 x 121 cm

Preis Prix € **6'290.-**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



HR812 H

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

Motor Moteur	Honda GX340
Hubraum Cylindrée	389 cm ³
Leistung Puissance	8 kW 10,7 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Einzelradkupplung avec débrabotage des roues
Getriebe	3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)
Transmission	3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	80 cm
Messer Lames escamotables	46 Y-Messer 46 Lames-Y
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm
Räder Roues	Terra 16 x 7.00 - 8"
Gewicht Poids	155 kg
L x B x H L x l x h	166 x 97 x 130 cm

Preis Prix € **7'800.-**

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



NEW



**solange Aktionsvorrat

**valable jusqu'à épuisement des stocks concernés par cette action



HOLMBEDIENUNG

Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt und komfortabel am Holm steuern

FONCTIONS POIGNÉE

Toutes les fonctions importantes peuvent être commandées directement et confortablement sur le guidon



STABILE Y-MESSER

Die frei pendelnden, beidseitig geschliffenen Y-Messer zerkleinern das Schnittgut besonders fein

COUTEAUX EN Y STABLES

Les lames en Y, oscillant librement et affûtées des deux côtés, broient les déchets de manière particulièrement fine

HRC673

Schlegelmäher Épareuse à fléaux


Motor Moteur	Honda GX270T2 OHV (hangtauglich) (adapté terrains à fortes pentes)
Leistung Puissance	6,3 kW 8,4 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
Antrieb Entraînement	Bremse pro Raupe frein et débrayage par chenille
Getriebe	3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)
Transmission	3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	65 cm
Messer Lames escamotables	38 Y-Messer 38 Lames-Y
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm
Holm	5-fach höhen- und seitenverstellbar
Guidon	réglable sur 5 pos. en hauteur et en latéral
Feststellbremse	spannen mit automatischer Einrastung beim Ausrücken der Kupplung
Frein de stationnement	avec engagement automatique lorsque l'embrayage est débrayé
Räder Roues	Gummiraupen Chenilles en caoutchouc
Gewicht Poids	170 kg
L x B x H L x l x h	165 x 81 x 93 cm
Preis Prix	8'250.-



Zubehör siehe unten und Seite Accessoires voir en bas et page 75

Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N°article	Beschreibung Description	zu Maschine pour machines	Preis Prix
0334-84000	Trittbrett HRC Marchepied HRC	HRC673 / HRC813	720.-



**VERLANGEN SIE EINE VORFÜHRUNG
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION**



RAUPENANTRIEB

Mit dem Raupenantrieb bieten die Mäher absolut perfekte Traktion im Gelände und am Hang

ENTRAÎNEMENT DES CHENILLES

Grâce à leur entraînement par chenilles, les faucheuses offrent une traction absolument parfaite sur le terrain et en pente



HANGTAUGLICH

Extremes Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos von der Maschine gemeistert

PENDANT DÉGUISANT

Les pentes extrêmes ou les fortes inclinaisons sont maîtrisées sans problème par la machine



SCHALTGETRIEBE

In Griffweite am Holm ist die Schaltung des Getriebes gut erreichbar

BOÎTE DE VITESSES MANUELLE

A portée de main sur le guidon, le changement de vitesse de la transmission est facilement accessible



HÖHENVERSTELLUNG

Über eine Spindel lässt sich die Schnitthöhe der Schlegelmäher zentral justieren

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

La hauteur de coupe de la faucheuse à fléaux peut être ajustée de manière centrale à l'aide d'une broche

HRC813

Schlegelmäher Épareuse à fléaux

Motor Moteur	Honda GX340T2 OHV (hangtauglich) (adapté terrains à fortes pentes)
Leistung Puissance	8 kW 10,7 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Antrieb	Bremse pro Raupe
Entraînement	frein et débrayage par chenille
Getriebe	3 Vor- (1; 2; 3,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1 km/h)
Transmission	3 marches avant (1; 2; 3,5 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Schnittbreite Largeur de coupe	80 cm
Messer Lames escamotables	46 Y-Messer 46 Lames-Y
Höhenverstellung Réglage hauteur	zentral, stufenlos central en continu 5 – 11 cm
Holm	5-fach höhen- und seitenverstellbar
Guidon	réglable sur 5 pos. en hauteur et en latéral
Feststellbremse	spannen mit automatischer Einrastung beim Ausrücken der Kupplung
Frein de stationnement	avec engagement automatique lorsque l'embrayage est débrayé
Räder Roues	Gummiraupen Chenilles en caoutchouc
Gewicht Poids	190 kg
L x B x H L x l x h	165 x 94 x 93 cm
Preis Prix	8'790.-


Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 70/75



ZHR800

ZERO TURN Stand-on Schlegelmäher Épareuse à fléaux conducteur porté

Motor Moteur	Honda GX390
Hubraum Cylindrée	389 cm ³
Leistung Puissance	8,7 kW 11,7 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Antrieb	Hydrostat
Entraînement	Hydrostatique
Geschwindigkeit Vitesse LOW	vor avant: 0 – 4,5 km/h / rück arrière: 0 – 2,6 km/h
Geschwindigkeit Vitesse HIGH	vor avant: 0 – 7,5 km/h / rück arrière: 0 – 4,5 km/h
Schnittbreite Largeur de coupe	80 cm
Höhenverstellung Réglage hauteur	elektrisch stufenlos électrique continu 3 – 32 cm
Räder Roues	Gummiraupen Chenilles en caoutchouc
Gewicht Poids	320 kg
L x B x H L x l x h	172,5 x 100 x 114 cm
Preis Prix	15'850.-

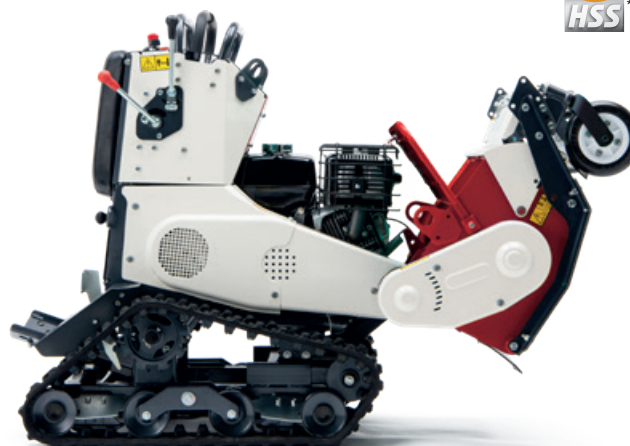



RM830

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

Motor Moteur	Honda GXV390
Leistung Puissance	7,6 kW 10,2 PS CV bei à 3600 U/min tr/min
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Transmission	hydrostatique professionnelle
Differenzialsperre Blocage du différentiel	✓
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Geschwindigkeit	vor: 0 – 10 km/h / rück: 0 – 4,5 km/h
Vitesse	avant: 0 – 10 km/h / arrière: 0 – 4,5 km/h
Räder Roues	vorne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 - 8
Messer Couteaux	mit pendelnd aufgehängten Klingen avec lames articulées
Schnittbreite Largeur de coupe	83 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 9 cm stufenlos en continu
Wendekreis Rayon de braquage	1,95 m
Gewicht Poids	240 kg
L x B x H L x l x h	177 x 99 x 87 cm
Preis Prix	8'990.–

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



RM902

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

Motor Moteur	B&S Vanguard 16 PS CV 2 Zylinder cylindres
Hubraum Cylindrée	479 cm ³
Leistung Puissance	11,9 kW bei à 3600 U/min tr/min
Getriebe	Profi-Hydrostatgetriebe
Transmission	hydrostatique professionnelle
Differenzialsperre Blocage du différentiel	✓
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Geschwindigkeit	vor: 0 – 10 km/h / rück: 0 – 7 km/h
Vitesse	avant: 0 – 10 km/h / arrière: 0 – 7 km/h
Räder Roues	vorne avant 4.00 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 - 8
Messersystem	Messerbalken mit Pendelklingen
Système de couteaux	Barre de coupe avec lames articulées
Schnittbreite Largeur de coupe	88 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 12 cm stufenlos en continu
Wendekreis Rayon de braquage	1,95 m
Gewicht Poids	295 kg
L x B x H L x l x h	192 x 98 x 86 cm
Preis Prix	11'990.–

Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

NEW



RM982100

Aufsitz-Gestrüppmäher Faucheuse-débroussailleuse autoportée, tout-terrain

Motor Moteur	B&S Vanguard 23 PS CV 2 Zylinder cylindres
Leistung Puissance	17,2 kW bei à 3600 U/min tr/min
Getriebe	Hydrostat mit zuschaltbarer Differenzialsperre
Transmission	Hydrostatische avec blocage du différentiel
Antrieb Entraînement	4x4
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Messersystem	Mähwerk mit Pendelklingen
Système de couteaux	Unité de coupe avec lames articulées
Schnittbreite Largeur de coupe	97,5 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 12 cm stufenlos en continu
Wendekreis Rayon de braquage	2,1 m
Gewicht Poids	350 kg
L x B x H L x l x h	202 x 107 x 95 cm
Preis Prix	16'250.-

4x4

10
+ JAHRE GARANTIE
HSS



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75



MIT 2-FACH SEITENAUSLEGER

AVEC DEUX BRAS DÉPORTABLES INTERCEPTS

RM600W

Aufsitz-Gestrüppmäher mit 2-fach Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec deux bras déportables intercepts

Motor Moteur	Kawasaki FS541V-EG82 18 PS CV 2 Zylinder cylindres
Leistung Puissance	11,3 kW bei à 3600 U/min tr/min
Messersystem	2 Messerscheiben mit jeweils 4 Pendelklingen, 2 Ausleger mit jeweils 2 Klingen
Système de coupe	2 disques à couteaux avec 4 lames articulées, 2 bras oscillants avec 2 lames chacun
Schnittbreite Largeur de coupe	71 – 116 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 10 cm stufenlos en continu
Lenkrad Volant	höhenverstellbar réglable en hauteur
Getriebe Transmission	Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatische professionnelle
Differenzialsperre Blocage du différentiel	✓
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Geschwindigkeit Vitesse	vor avant: 0 – 9 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h
Räder Roues	orne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 – 8
L x B x H L x l x h	200 x 72 - 117,5 x 105,5 cm
Gewicht Poids	310 kg
Ausstattung	mit Seitenausleger rechts und links
Equipement	avec bras déportables droit et gauche
Preis Prix	12'990.-

10
+ JAHRE GARANTIE
HSS





RMK151100

Aufsitz-Gestrüppmäher mit Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec bras déportable interceps

Motor Moteur	Kawasaki FS651V 19,4 PS CV 2 Zylinder cylindres
Hubraum Cylindrée	726 cm ³
Leistung Puissance	14,5 kW bei à 3600 U/min tr/min
Messersystem	Mähwerk 95 cm mit Pendelklingen und Seitenausleger 55 cm mit Kreuzmesser und Fadenkopf
Système de coupe	Unité de coupe de 95 cm avec lames pendulaires et bras latéral 55 cm avec couteaux croisés et tête à fil

Schnittbreite Largeur de coupe 135 – 150 cm

Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 10 cm stufenlos en continu
Lenkrad Volant	höhenverstellbar réglable en hauteur
Getriebe Transmission	Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatique professionnelle
Differenzialsperre Blocage du différentiel	✓
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Geschwindigkeit Vitesse	vor avant: 0 – 10 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h
Räder Roues	vorne avant 3.50 – 7 hinten arrière 16 x 7.00 – 8
L x B x H L x l x h	189 x 165 x 102 cm
Gewicht Poids	331 kg
Ausstattung	mit Seitenausleger
Equipement	avec bras déportable
Preis Prix	15'490.-



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

RMK180100

Aufsitz-Gestrüppmäher mit Seitenausleger

Faucheuse-débroussailleuse autoportée avec bras déportable interceps

Motor Moteur	Kawasaki FS691V 20,6 PS CV 2 Zylinder cylindres
Hubraum Cylindrée	726 cm ³
Leistung Puissance	15,4 kW bei à 3600 U/min tr/min
Messersystem	Mähwerk 95 cm mit Pendelklingen und Seitenausleger 82 cm mit Kreuzmesser und Fadenkopf
Système de coupe	Unité de coupe de 95 cm avec lames pendulaires et bras latéral 82 cm avec couteaux croisés et tête à fil

Schnittbreite Largeur de coupe 162 – 177 cm

Schnitthöhe Hauteur de coupe	5 – 10 cm stufenlos en continu
Lenkrad Volant	höhenverstellbar réglable en hauteur
Getriebe Transmission	Profi-Hydrostatgetriebe hydrostatique professionnelle
Differenzialsperre Blocage du différentiel	✓
Feststellbremse Frein de stationnement	✓
Geschwindigkeit Vitesse LOW	vor avant: 0 – 6,7 km/h / rück arrière: 0 – 4,7 km/h
Geschwindigkeit Vitesse HIGH	vor avant: 0 – 10 km/h / rück arrière: 0 – 7 km/h
Räder Roues	vorn avant: 3.50 – 7 hinten arrière: 16 x 7.00 – 8
L x B x H L x l x h	189,5 x 188 x 100 cm
Gewicht Poids	355 kg
Ausstattung	mit Seitenausleger
Equipement	avec bras déportable
Preis Prix	16'990.-



Zubehör siehe Seite Accessoires voir page 75

LS360

Raupentransporter Transporteur sur chenilles

Motor Moteur	Honda GX120K1-SAR4	
Leistung Puissance	2,6 kW 3,5 PS CV bei 3600 U/min tr/min	
Getriebe	2 Vor- (1,5; 3,4 km/h), 2 Rückwärtsgänge (1,5; 3,4 km/h)	
Transmission	2 marches avant (1,5; 3,4 km/h), 2 arrière (1,5; 3,4 km/h)	
Nutzlast Charge utile	0–5° 350 kg/5–20° 170 kg	
Gewicht Poids	140 kg	
Kippsystem Système basculant	manuell manuel	
Raupengröße Dimensions chenilles	160 x 60 x 35	
L x B x H L x l x h	144 x 68 x 99,5 cm	

Ladefläche Pont de chargement

L x B x H ab Boden L x l x h depuis le sol	92–110 x 59–95,5 x 17,5 cm
--	----------------------------

Preis Prix € **4'390.–**



SF-600D

Bodenfräse Fraise à terre

Motor Moteur	Honda GX160 5,5 PS CV	
Leistung Puissance	3,6 kW bei 3600 U/min tr/min	
Getriebe	2 Vor- (1,2; 4,5 km/h), 1 Rückwärtsgang (1,2 km/h), mit zuschaltbarer Differenzialsperre	
Transmission	2 marches avant (1,2; 4,5 km/h), 1 arrière (1,2 km/h), avec blocage du différentiel	
Arbeitsbreite Largeur de travail	52 cm	
Holm Guidon	höhenverstellbar réglable en hauteur	
Messer Couteaux	12	
Drehrichtung Messer	arbeitet gegenläufig	
Rotation des couteaux	travaillent à sens contraire	
Gewicht Poids	81 kg	
L x B x H L x l x h	169 x 59 x 97 cm	
Preis Prix €	3'250.–	



**einfache Bedienung
utilisation facile**

Zubehör Accessoires

zu Maschine pour machines	FL-500	SH61 SR600	SH71 SH72	*Schlegel- mäher *Épareuses à fléaux	RM830	RM902	RM982100	RMK151100 RMK180100	Preis Prix
1 0214-70710 Messer Original Orec Couteau d'origine Orec	•								120.– G
1 80-1415-821-00 Messer Original Orec Couteau d'origine Orec		•							140.– G
1 80-1445-821-00 Messer Original Orec Couteau d'origine Orec			•						150.– G
2 80-1500-000-00 Grasmesser Couteau pour l'herbe	•								95.– G
2 80-1600-000-00 Grasmesser Couteau pour l'herbe		•							95.– G
2 80-1700-000-00 Grasmesser Couteau pour l'herbe			•						110.– G
3 80-1610-821-00 Schlegelmesser Orec orig. Fléaux d'origine Orec				•					9.50 H
83-1610-835-00 Messerbolzenset Set de boulon pour les fléaux d'origine OREC				•					5.50 H
4 1573-01022008 Messerhalterung Porte couteau				•					3.– C
80-1850-000-00 Mulchmesserflügel gezahnt (2 Stk erforderlich) Lame mulching avec ailes dentelées (2 pcs nécessaire)					•	•	•	•	55.– G
80-1483-821-00 Orig. Messerflügel (2 Stk erforderlich) Lame de couteaux originaux (2 pcs nécessaire)					•	•	•	•	60.– G
0244-78210 Messerbolzenset für ein Mulchmesserflügel Set de boulons pour une lame articulée mulching					•	•	•	•	40.– G
80-1483-818-00 Messerbuchse Ø14 Douille de lame Ø14					•	•	•	•	8.– C
5 0348-81000 Überrollbügel Arceau de sécurité							•		330.– H



* HR531 / HR662H / HR812H / HRC673 / HRC813

HT102-24XD 4WD NEO

Rasentraktor	Tracteur tondeuse
Motor	Moteur B&S Prof. P8240 24 PS CV 2 Zylinder cylindres
Leistung	Puissance 13,6 kW bei 2800 U/min tr/min
Kraftstoff	Carburant Benzin Essence
Getriebe	Hydrostat mit Differenzialsperre, Tuff-Torq K64
Transmission	Hydrostatique avec blocage du différentiel, Tuff Torq K64
Geschwindigkeit	Vitesse vor/avant: 0 – 9 km/h, rück/arrière: 0 – 4,5 km/h
Antrieb	Entraînement 4 WD
Mähtechnik	Technique de tonte Heckfangmäher Éjection et ramassage arrière
Feststellbremse	Bremspedal mit Anzeigelampe
Frein de stationnement	Pédale de frein avec témoin lumineux
Fangbox	400l, Hochentleerung bis zu 187 cm
Bac de ramassage	400 l, vidage en hauteur jusqu'à 187 cm
Schnittbreite	Largeur de coupe 102 cm
Schnitthöhe	Hauteur de coupe 25 – 80 mm
Mähwerk	Tondeuse Feinschnitt Coupe fine
Gewicht	Poids 399 kg
L x B x H	L x l x h 292 x 106 x 143 cm
Preis	Prix 16'950.-

INKL. HOCHENTLEERUNG
VIDANGE EN HAUTEUR INCL.

4x4



Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N° article	Beschreibung Description	Preis Prix
S532050422473	High Lift Messer links Couteau High Lift pour collecter le gazon gauche	80.-
S532050422483	High Lift Messer rechts Couteau High Lift pour collecter le gazon droite	80.-
S532050422683	Mulchmesser links Couteau mulching gauche	85.-
S532050422703	Mulchmesser rechts Couteau mulching droite	85.-
S532986017143	Mulchstopfen Bouchon mulching	220.-

Rasenmäher Tondeuses à gazon

	MB470SHW	MB530SHW
Motor Moteur	Honda GCVx170	
Leistung Puissance	3,6 kW 4,9 PS CV bei à 3600 U/min tr/min	
Hubraum Cylindrée	166 cm ³	
Getriebe Transmission	1 Gang 1 vitesse	
Antrieb Traction	Hinterrad Roues arrière	
Gehäuse Carter	Stahlblech En tôle d'acier	
Schnittbreite Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Schnitthöhe Hauteur de coupe	20 – 65 mm	
Höhenverstellung Réglage hauteur de coupe	zentral central	
Räder Roues	Ø 20/28 cm, Kunststoff Matière synthétique	
Fangsack Bac de ramassage	65 l	
Gewicht Poids	34 kg	35 kg
Preis Prix ☐	895.–	995.–



MB470SHW



MB530SHW

Zubehör Accessoires

Artikel-Nr. N° article	Beschreibung Description	zu Modell pour modèle	Preis Prix ☐
CP047015	Mulchmesser Couteau mulching	MB470SHW	55.–
CP047026	Mulchstopfen Bouchon mulching	MB470SHW	45.–
CP053015	Mulchmesser Couteau mulching	MB530SHW	55.–
CP053026	Mulchstopfen Bouchon mulching	MB530SHW	45.–

Herkules Schredder Herkules Broyeur

	3500 Compact 400 V	3500 Compact GC160	4000 Profi 400 V	4000 Profi GX270
Artikel-Nr. N° article	13711	13716	14800	14850
Motor Moteur	Elektro Électrique 400 V	Honda GC160 5 PS CV	Elektro Électrique 400 V	Honda GX270 9 PS CV
Leistung Puissance	3700 Watt	3,4 kW bei à 3600 U/min tr/min	3700 Watt	6,3 kW bei à 3600 U/min tr/min
Aststärke Diamètre de branche	max. 6 cm	max. 6 cm	max. 8 cm	max. 8 cm
Drehzahl Hammermühle				
Vitesse broyeur à marteaux	2450 U/min tr/min	3300 U/min tr/min	2160 U/min tr/min	2415 U/min tr/min
Haupttrichteröffnung	35 x 35 cm	35 x 35 cm	40 x 45 cm	40 x 45 cm
Ouverture de la trémie principale d'alimentation				
Seitentrichteröffnung	20 x 25 cm	20 x 25 cm	20 x 30 cm	20 x 30 cm
Ouverture de la trémie latérale				
Räder Roues	4,00 x 4"	4,00 x 4"	4,00 x 4"	4,00 x 4"
Gewicht Poids	90 kg	94 kg	160 kg	160 kg
L x B x H L x l x h	90 x 104 x 139 cm	90 x 104 x 139 cm	181 x 117 x 140 cm	181 x 117 x 140 cm
Preis Prix ☐	3'400.–	3'150.–	3'600.–	3'950.–



Zubehör Accessoires

	Artikel-Nr. N° article	zu Schredder pour broyeur	Beschreibung Description	Preis Prix ☐
	86-13720	3500 Compact 400 V 3500 Compact GC160	Horizontalgitter-Set Kit pour grille avec barres horizontales	395.–
	86-14820	4000 Profi 400 V 4000 Profi GX270	Horizontalgitter-Set Kit pour grille avec barres horizontales	295.–
	86-13833	3500 Compact 400 V 3500 Compact GC160	Vertikalgitter (STANDARD ab Werk) Grille verticale (STANDARD, montée d'usine)	195.–
	86-14023	4000 Profi 400 V 4000 Profi GX270	Vertikalgitter (STANDARD, ab Werk) Grille verticale (STANDARD, montée d'usine)	195.–

S390HX

Vertikutierer Scarificateur

Motor Moteur	Honda GP160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Hubraum Cylindrée	163 cm ³
Gehäuse Carter	Stahlblech En tôle d'acier
Arbeitsbreite Largeur de travail	39 cm
Starre Doppelmesser Double couteaux, rigides	16
Höhenverstellung Réglage hauteur	stufenlos en continu
Räder Roues	Ø 20/25 cm, Kunststoff matière synthétique
Fangsack Sac de ramassage	45 l
Gewicht Poids	33 kg
Preis Prix	895.-



V550H

Vertikutierer Scarificateur

Motor Moteur	Honda GP160
Leistung Puissance	3,6 kW 4,8 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Hubraum Cylindrée	163 cm ³
Gehäuse Carter	Stahlblech En tôle d'acier
Arbeitsbreite Largeur de travail	50 cm
Gesamtbreite Largeur totale	80 cm
Fliehkraftmesser Couteaux pendulaires	28
Höhenverstellung Réglage hauteur	über Spindel par manivelle
Räder Roues	Ø 21/25 cm Stahl mit Gummi Acier avec caoutchouc
Fangsack Sac de ramassage	-
Gewicht Poids	65 kg
Preis Prix	1'990.-



WB350H

Wildkrautbürste Brosse de désherbage

Motor Moteur	Honda GCV160 OHC
Leistung Puissance	3,3 kW 4,4 PS CV bei 3600 U/min tr/min
Hubraum Cylindrée	160 cm ³
Arbeitsbreite Largeur de travail	35 cm
Bürstenantrieb Vitesse de brosse	1 Geschwindigkeit 1 Vitesse
Räder Roues	Ø 30 cm, Vollgummi Roue pleine en caoutchouc
Holm Guidon	klappbar repliable
Gewicht Poids	44 kg
Ausstattung	6 auswechselbare Drahtzöpfe
Equipment	6 tresses de brosse en acier, remplaçables
Preis Prix	2'190.-



Zubehör Accessoires WB350H

	Artikel-Nr. N° article	Beschreibung Description	Preis Prix
	4KC-A117	12 Stk Ersatz-Drahtzöpfe (entspricht 2 Sätzen) 12 tresses de brosse (correspond à 2 sets)	110.-
	4AZ-163	Kunststoffbürstenaufsatz Garniture de brosse en plastique	140.-
	4AZ-S82	Stützrad-Set Kit de roues de support	280.-